

# NEBENEINGANGSTÜREN

## ALUMINIUM-HAUSTÜREN


GROKE GT80 NE

Groke  
Türen

Gültig bis **31.12.2024**



MADE IN GERMANY

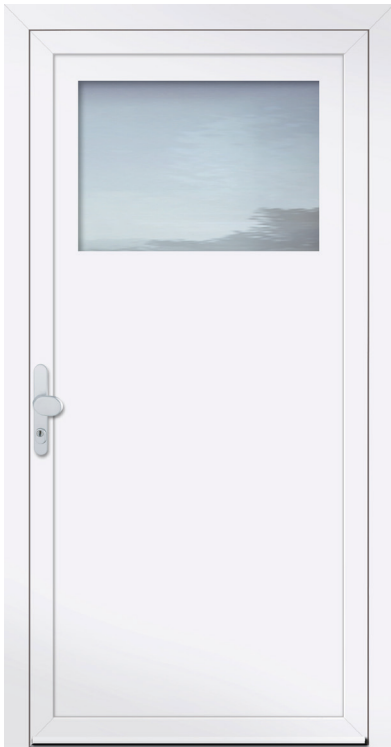

### EXPRESS 18 NE

U<sub>d</sub>-Wert **1,58** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung: Satiniertes Float  
 LA 682 x 482 mm  
 Mindestbreite: 1.100 mm



### EXPRESS 19 NE

U<sub>d</sub>-Wert **1,58** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS  
 Verglasung: Satiniertes Float  
 LA 482 x 682 mm  
 Mindestbreite: 900 mm



### EXPRESS 21 NE

U<sub>d</sub>-Wert **1,56** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
 Mindestbreite: 700 mm

## GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen  
**Maximalmaß** B 1.150 x H 2.240 mm  
**Mindesthöhe** 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“) in Türfüllungen  
 Mit VSG 6 mm außen; Satiniertes Float, Mastercarré weiß oder Klarglas innen  
 U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **1,0 W/(m<sup>2</sup>K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt
- **SCHLOSS A**  
 Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Montagenut** sichtbar



**Profilsystem GT80 NE, 69 mm**  
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil



**Profilzylinder** mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



**2 zweiteilig, aufliegende Türbänder**, dreidimensional verstellbar, in EV1\*



**Schutzbeschlag** als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1



mit  
Wetterschenkel


U<sub>d</sub>-WERTE BIS  
**1,56 W/(m<sup>2</sup>K)**  
bei geschlossener Ausführung

### OPTIONAL GEGEN AUFPREIS


- **SCHLOSS 20302**  
Automatikschloss 3-fach  
Mindesthöhe: 1.891 mm
- **2-farbig**  
Außen: Eine der Trendfarben  
Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- **Nach aussen öffnend**
- **RC 2- Ausführung mit Profilsystem GT90**
  - mit SCHLOSS A | Riegelhaken schloss 3-fach  
Mindesthöhe: 1.891 mm
  - Füllungstärke: 42 mm
  - 3-fach Verglasung  
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satiniertes Float, Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen  
U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **0,5 W/(m<sup>2</sup>K)**
  - 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
  - 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand**  
im 25 mm Raster

### GROKE GT80 NE VERTIKALSCHNITT

EINWÄRTS

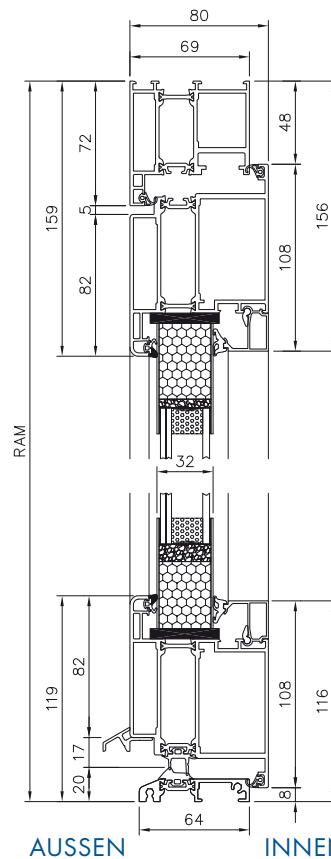


AUSWÄRTS

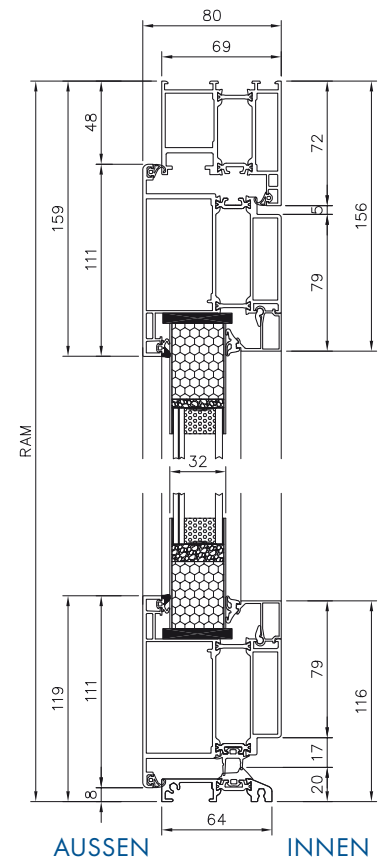


### GROKE GT80 NE HORIZONTALSCHNITT

EINWÄRTS

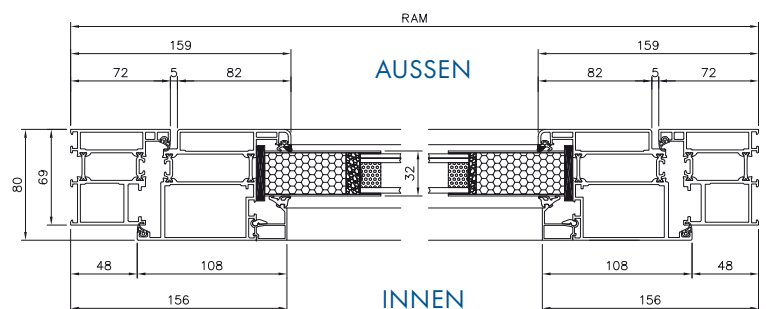

AUSWÄRTS

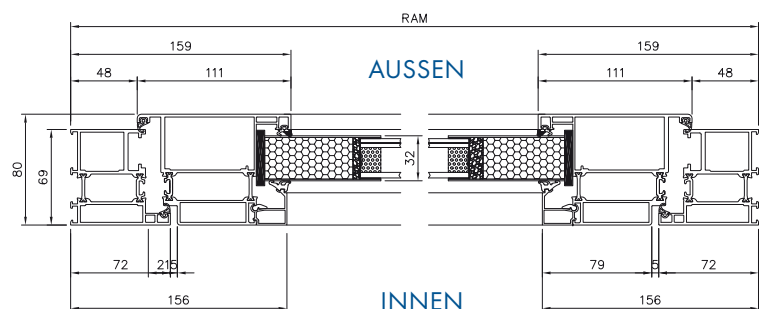



GROKE | HAUSTÜR KONFIGURATOR

KREADOOR  
[www.kreadoor.de](http://www.kreadoor.de)



## Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

MADE IN GERMANY

